

## ロータリースイッチ

主に重機メーカー様などに製造してるロータリースイッチの一例です。  
D C 12V用またはDC24V用のラインナップがあります。防水仕様ではありません。  
※下記はOEMにて生産してる製品の一例です。






ダイヤル式  
3段階または4段階に切替

スイッチ部分のツマミボタン  
これ以外は取付機器の内部に隠れます。



プッシュ式 ON-OFF  
押してON(LED点灯)、再度押すとOFF(LED消灯)



先端がLEDで光ります

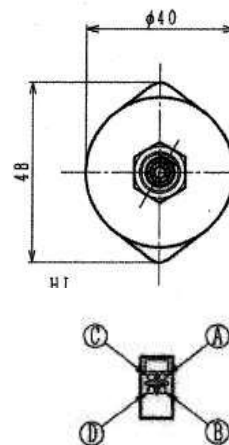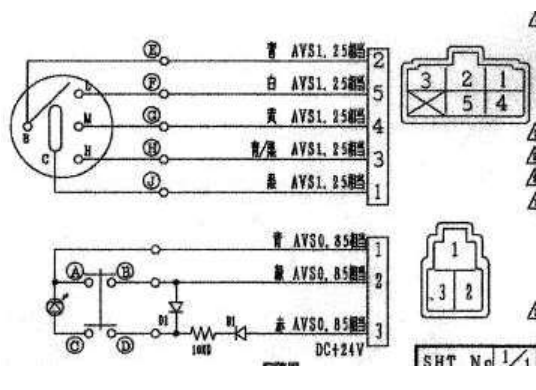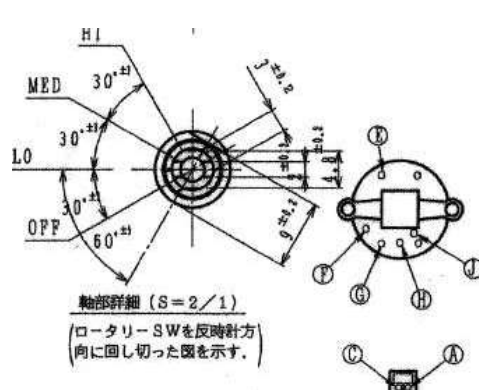

重機用のロータリースイッチ

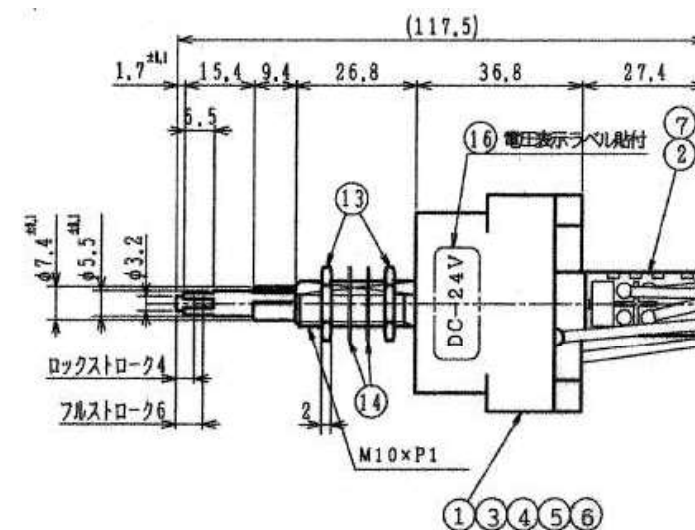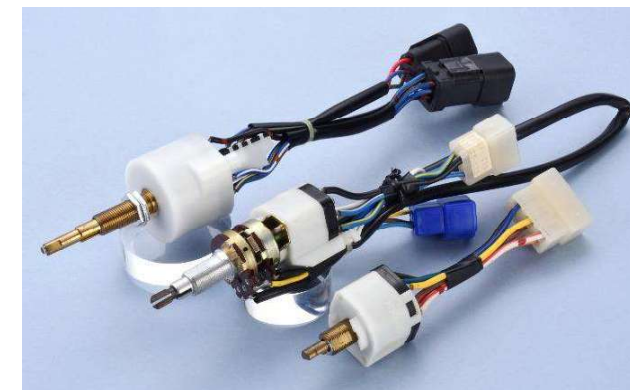

## ロータリースイッチ


## ロータリースイッチ04シリーズの特徴

多様な使用用途に対応するため、切換数や回路を選べるロータリースイッチです。  
シャフトの形状や長さの種類も豊富です。



## ロータリースイッチ04シリーズの共通仕様

|        |                     |          |                |
|--------|---------------------|----------|----------------|
| 定格電圧電流 | 6A 125VAC/3A 250VAC | 電氣的閉鎖耐久性 | 6,000回(抵抗負荷)   |
| 初期接触抵抗 | 20mΩ以下              | 使用温度範囲   | -20℃~+70℃      |
| 初期絶縁抵抗 | DC500Vにて100MΩ以上     | 半田耐熱性    | 300℃の半田コテで3秒以内 |
| 耐電圧    | AC 1,500V 1分間       |          |                |


R-1206 シャフトDカット ストッパー有り OFF有り の場合

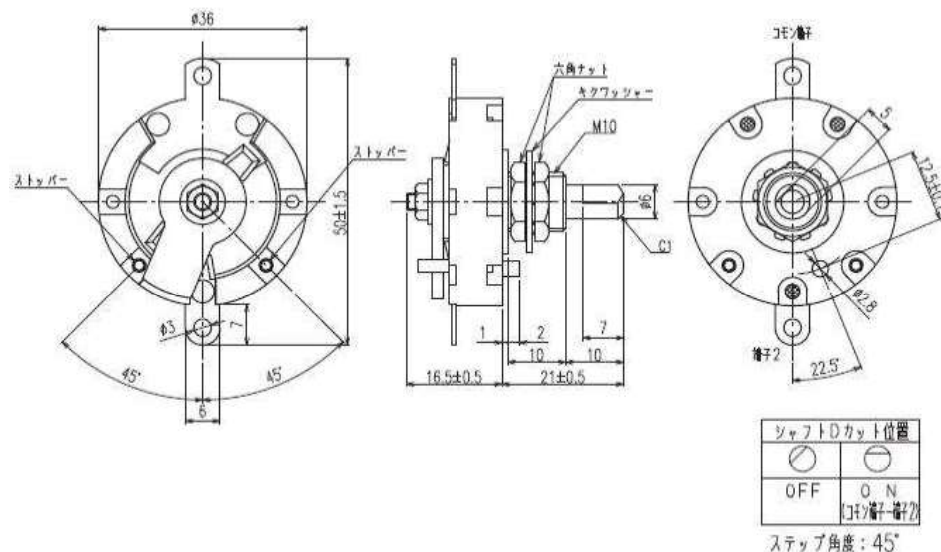

R-1206 シャフトDカット ストッパー有り OFF無し の場合

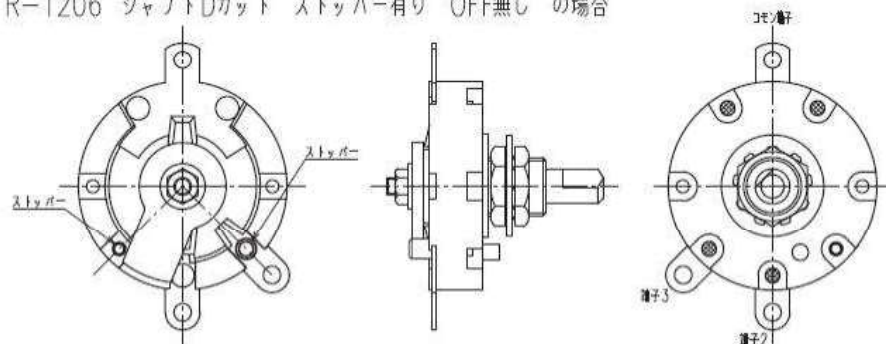

丸シャフト寸法



## ロータリースイッチ


## ロータリースイッチ04シリーズの特徴

多様な使用用途に対応するため、切換数や回路を選べるロータリースイッチです。  
シャフトの形状や長さの種類も豊富です。


## ロータリースイッチ04シリーズの共通仕様

|        |                     |          |                |
|--------|---------------------|----------|----------------|
| 定格電圧電流 | 6A 125VAC/3A 250VAC | 電氣的閉鎖耐久性 | 6,000回(抵抗負荷)   |
| 初期接触抵抗 | 20mΩ以下              | 使用温度範囲   | -20℃~+70℃      |
| 初期絶縁抵抗 | DC500Vにて100MΩ以上     | 半田耐熱性    | 300℃の半田ゴテで3秒以内 |
| 耐電圧    | AC 1,500V 1分間       |          |                |


R-1306 シャフトDカット ストップバー有り OFF有り の場合

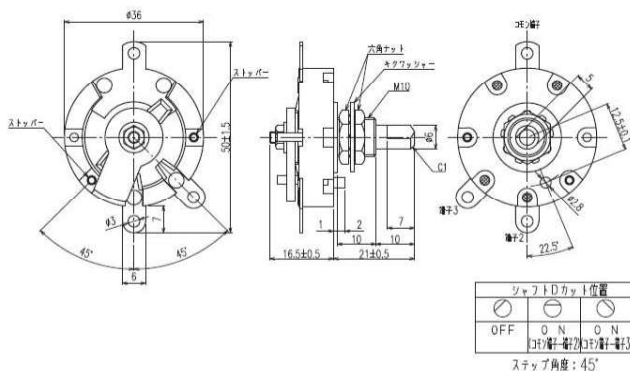


R-1406 シャフトDカット ストップバー有り OFF有り の場合

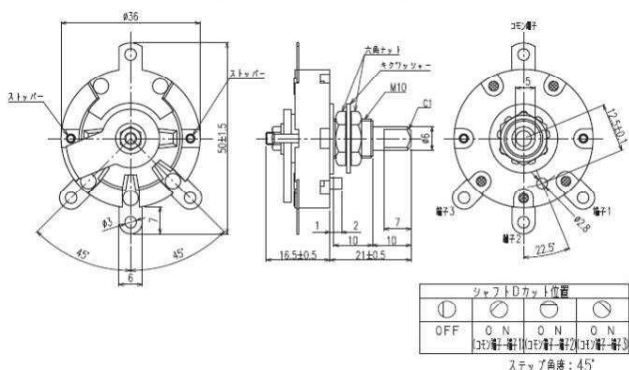


R-1506 シャフトDカット ストップバー有り OFF有り の場合

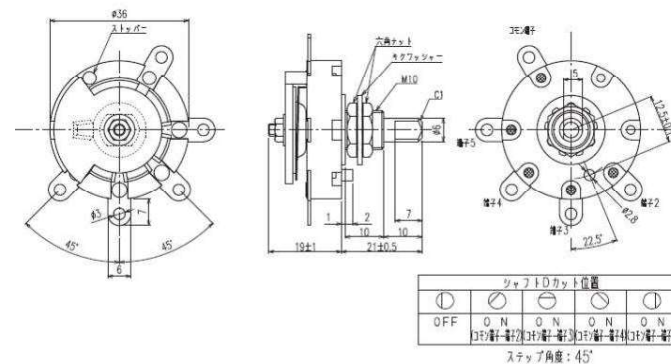




R-1306 シャフトDカット ストップバー有り OFF無し の場合

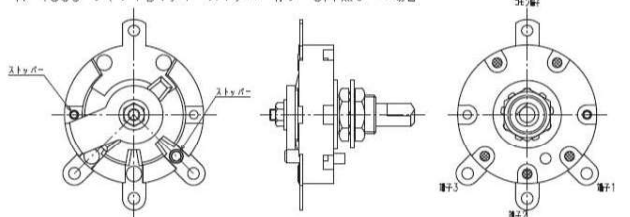

R-1406 シャフトDカット ストップバー有り OFF無し の場合


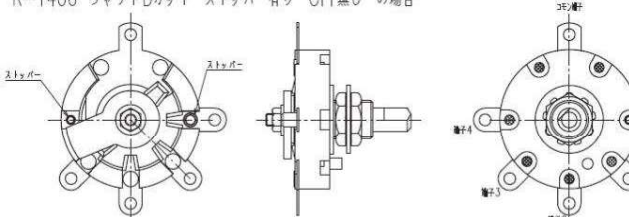


R-1506 シャフトDカット ストップバー有り OFF無し の場合

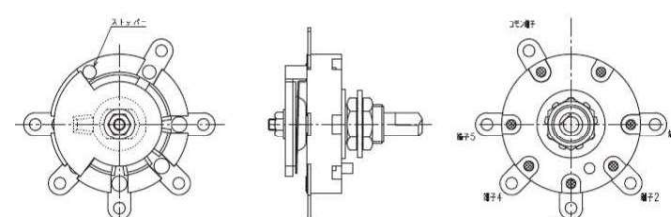



|    |    |    |
|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  |
| ON | ON | ON |
| 1  | 2  | 3  |

ステップ角度: 45°



|    |    |    |
|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  |
| ON | ON | ON |
| 1  | 2  | 3  |

ステップ角度: 45°



|    |    |    |
|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  |
| ON | ON | ON |
| 1  | 2  | 3  |

ステップ角度: 45°